

OM 300 PS


Poliüretan soğuk tutkal sürme uygulmalı.



Makina Detayları

- Şase U-demiri konstrüksiyon
- 22 akslı her biri iki adet nakil merdanesi ile birlikte
- 115 adet muhtelif baskı merdanesi
- Primer istasyonu:
 1. İki adet üst, 2 adet yan ve 2 adet alt primer sürme keçe-pabuçları.
 2. Ultraviyole floresan.
 3. 4 adet ısı ayarlı sıcak hava üfleyicisi
- Frenli ve hava basınçlı bobin takma şaftı.
- Folyo gerdirme ve tozdan arıtma keçe tertibatı.
- Çift komponentli poliüretan tutkal sürme ünitesi
- Yükseklik ayarlı 350 mm genişliğinde ilk baskı merdanesi.
- Frenli ve hava basınçlı koruyucu bant takma şaftı.
- 5 metre ön ve 5 metre arka konveyörler.

OM 300 PS

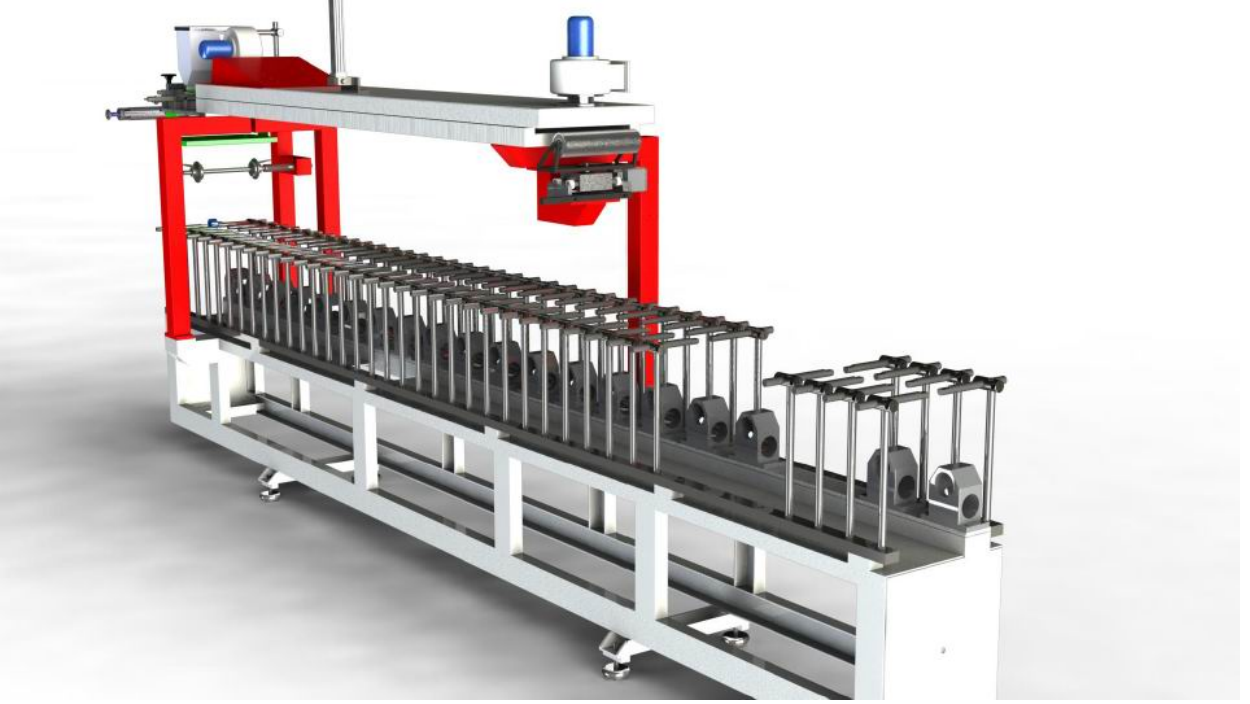

OM 350 PS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
ÜNİTE ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Folyo Genişliği	350 mm
Minimum Folyo Genişliği	30 mm
Maksimum Profil Genişliği	300 mm
Minimum Profil Genişliği	15 mm
Maksimum Profil Yüksekliği	100 mm
Nakil Merdanesi Çapı	200 mm
Nakil Merdanesi Genişliği	15 mm
Nakil Hızı	0-20 m/dak.
Toplam Güç	13,55 kW
Standart Voltaj	380 V
Frekans	50 Hz.
Hava Basıncı	6 bar
Makine Genişliği	900 mm
Makine Yüksekliği	2250 mm
Makine Uzunluğu	5800 mm
Makine Ağırlığı	2200 Kg